



SMART PAINT

Estacionamientos



Pintura Acrílica Base Solvente 1 gal.

CARACTERÍSTICAS

Especialmente formulada para demarcación en estacionamientos interiores y exteriores.

Recomendada para pisos de asfalto, hormigón o concreto fraguado. Pintura de alto tráfico, secado rápido y máxima durabilidad, con excelente costo beneficio.

ALMACENAMIENTO

- El producto se debe mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas.
- Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados preferentemente a temperatura ambiente entre 10-28°C
- Se debe cumplir la normativa chilena de almacenamiento de productos inflamables.
- Una vez utilizado el producto, disponer el envase en gestores ambientales autorizados.



Rendimiento Teórico

10 m² / gal
(210 micrones de aplicación).



Dilución

No se requiere.



Secado Rápido

Secado a 25° C y 60%
HR al tacto de 5 a 10 min.
Apto para tránsito 30 min.



Usos

Demarcación en estacionamientos interiores y exteriores, pasos de cebra, zona de bicicletas y zonas de seguridad.



Peligro:
Líquido Inflamable
P102 - P103 - P210
H226 - H315 - H336




(56-2) 24289500



www.spes.com



Panamericana Norte 5299 Conchali, Santiago, Chile.

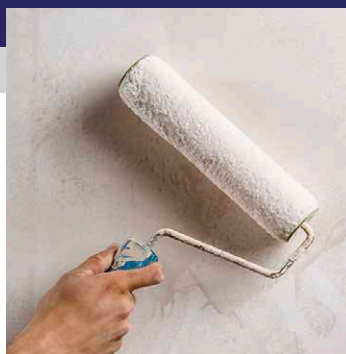


Fácil Aplicación

En sus versiones Base Acuosa y Base Solvente la Pintura Smart Paint para estacionamientos no requiere dilución alguna con su tecnología Ready to Use. Smart Paint es una pintura fácil de aplicar y puedes obtener resultados al instante.



Máximo Rendimiento

Smart Paint es una pintura de máximo rendimiento con tecnología de consistencia gel, que permite una alta opacidad y fácil aplicación en zonas de alto tráfico. Creada para líneas longitudinales y transversales.

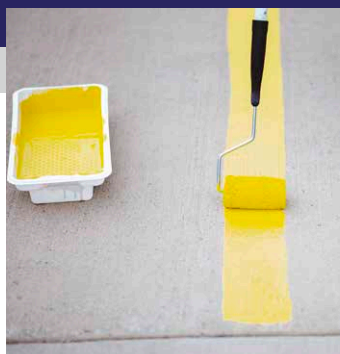

Secado Rápido

La Pintura Smart Paint esta diseñada para secado rápido al momento aplicar y especialmente formulada para alto tráfico en zonas de estacionamiento. Se puede aplicar sobre pavimentos de hormigón o asfaltos limpios, es resistente a la abrasión producida por tránsito de personas y/o vehículos, tiene una muy buena adherencia al sustrato.



Señaléticas y Zonas de Seguridad

Pintura formulada en base a polímeros acrílicos, especialmente apta para el pintado de pisos, multicanchas, gimnasios y bodegas de concreto y asfalto. Recomendada para estacionamientos y Zonas de seguridad.

Información técnica del producto

Ensayo	Unidades	Especificación
Material no volátil, en peso	g/100g	78 ± 2
Material no volátil, en volumen	cm³/100cm³	58 ± 2
Viscosidad Stormer	UK	85 - 95
Densidad relativa	g/mL	1,62 ± 0,03
Factor de luminancia (sin microesferas incorporadas)	β	Blanco ≥ 0.8 / Amarillo ≥ 0.4
Color, coordenadas cromáticas	(X; Y)	Según polígono de color M.C..Vol. 5 y Vol. 8
Tiempo de secado a la rodadura	Min	≤ 30
Tiempo de secado duro	Min	≤ 60
Poder cubriente	%	Blanco ≥ 95 / Amarillo ≥ 90
Resistencia al sangrado	Δβ	Variación ≤ 0,05
Estabilidad al envase	U / UK	Escala de sedimentación y variación de viscosidad ≤ 5UK sin defectos de estabilidad



(56-2) 24289500



www.spes.com



Panamericana Norte 5299 Conchali, Santiago, Chile.